

JMA®

M-FR1 COMANDOS



Ampliamos a nossa gama de comandos compatíveis para portas de garagem e barreiras de acesso com a nova série M. Incorporamos o **M-FR1**, um comando capaz de copiar por proximidade de forma automática a frequência e o código.

- Copia **95%** de códigos fixos e **mais de 40 marcas** Rolling Code em qualquer um dos botões.
- Captura de código e frequência **por proximidade** sem necessidade de ajuste. Cada botão com diferentes códigos e frequências.
- **Frequência** de funcionamento: 433-868 Mhz.

UMA DUPLICAÇÃO INSTANTÂNEA


COPIA EM 2 PASSOS SIMPLES.

1. Preparação do comando.
2. Envio da informação do comando original.



4 COMANDOS EM 1

Copia 4 comandos originais num único comando JMA

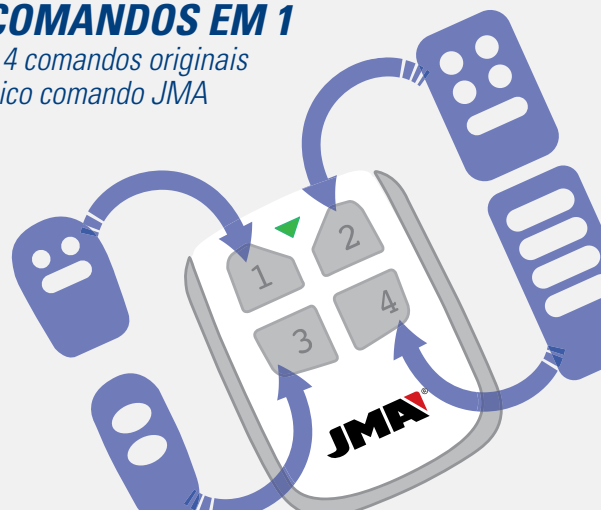

SEQUÊNCIA DE CÓPIA

A. Código Rolling/Fixo ou desconhecido

Prima simultaneamente os botões 1 e 2 até que a luz LED vermelha comece a piscar. Solte e espere que apague.

Prima uma vez o botão que deseja gravar. A Luz LED vermelha acenderá fixa.

Prima o botão do comando original desejado e mantenha até que a luz LED do comando M-FR1 passar a verde fixo.

B. Código fixo conhecido

Prima simultaneamente os botões 1 e 3 até que a luz LED vermelha comece a piscar. Solte e espere que apague.

Se a luz LED passar a vermelho fixo é um comando Rolling Code e é necessária uma segunda trama.

Se, ao fim de algum tempo, a luz LED verde apagar, a cópia terá sido feita corretamente.

Se a luz LED verde passar a intermitente, o código não foi verificado. Recomenda-se voltar a fazer a cópia.

Se a luz LED vermelha passar a intermitente, o código não foi capturado. Recomenda-se voltar a fazer a cópia.

Prima o botão do comando original desejado e mantenha até que a luz LED do comando M-FR1 passar a verde fixo.

Se, ao fim de algum tempo, a luz LED verde apagar, a cópia terá sido feita corretamente.

Se a luz LED passar a vermelho intermitente, o Rolling Code não é copiável.