

JMA\Headquarters

ALEJANDRO ALTUNA, S.L.U.
Bidekurtzeta 6, P.O.Box 70, 20500
Arrasate-Mondragon, Gipuzkoa. Spain
www.jma.es
ventas@jma.es
+34 943 793 000

JMA\France

Technoparc
13, rue Charles-Edouard Jeanneret
F- 78306 Poissy Cedex
www.jmafrance.fr
service.commercial@jmafrance.fr
+33 01 39 22 42 10

JMA\Maroc

JMA MAROC S.A.R.L.
83,85 Bd Oued ZIZ, El Oulfa
Casablanca
Marruecos
www.jma.ma
jma@jma.ma
+0520 150 535

JMA\Mexico

LLAVES ALTUNA DE MEXICO S.A de C.V
Av. Aviación No. 5520
Col. San Juan de Ocotán
C.P. 45019 Zapopan, Jalisco
www.jma.com.mx
ventas@jma.com.mx
+52 33 3777 1600

JMA\Colombia

IFAM - JMA COLOMBIA S.A.S.
Parque Empresarial Oikos La Florida
Autopista Medellín KM 2, Bodega 05
Bogotá
www.jmacolombia.com
servicioclientes@jmacolombia.com
+57 3188088314

JMA\Perú

JMA PERÚ S.A.C.
Av. Los Paracas 130, Urbanización
Salamanca,
Distrito Ate, Lima
www.jma-peru.com
servicioclientes@jma-peru.com
+51 639 9300

JMA\Polska

JMA POLSKA Sp. z o.o.
91-342 Łódź, ul. Zbąszczyńska 3
www.jmapolska.pl
biuro@jmapolska.pl
+48 42 635 12 80

JMA\Portugal

ALTUNA PORTUGAL, LDA.
Rua de Goa N° 22 B,
2690-356 Santa Iria de Azoia
Loures - Lisboa
www.jmaportugal.com
comercial@jmaportugal.com
+351 219 947 470

JMA\Uk

SKS LIMITED T/A JMA UK
Unit 2, Canalside Northbridge Road
Berkhamsted
Herts HP4 1EG
www.jma-uk.co.uk
sales@jma-uk.co.uk
+44 144 229 1400

JMA\USA

ALTUNA GROUP USA INC.
1513 Greenview Dr
Grand Prairie, Texas,
USA. 75015
www.jmausa.com
info@jmausa.com
+1 817 385 0515



JMA E-training



JMA E-shop

**Opening
the future**

Member of
Altuna Group



NOMAD

A lightweight and compact
travel mate



ERGONOMIC AND RESISTANCE

ETAUX A QUATRE FACES RESISTANTS ET ERGONOMIQUES

\ Fabriquées en acier, elles garantissent une grande durabilité et une précision de coupe. La conception à quatre faces permet également une meilleure facilité et fiabilité dans la fixation des clés.

LANGLEBIGE UND ERGONOMISCHE GEFORMTE SPANNBACKEN AN VIER SEITEN

\ Aus Stahl gefertigt und mit der Garantie einer langen Haltbarkeit und Schnittpräzision. Darüber hinaus erlauben die 4-fach Spannbacken ein weitaus einfacheres und zuverlässigeres Einspannen der Schlüssel.



FLUID, PRECISE MOVEMENTS

\ Pour faciliter le travail et l'ergonomie. La roue de déplacement du chariot rend les mouvements fluides et la force nécessaire au travail est réduite.

\ Le système d'étalonnage permet un réglage exact du palpeur et garantit la précision de la copie.

\ Für einfachere Arbeit und mehr Ergonomie. Das Montagerad des Schlittens sorgt für geschmeidige Bewegungen und reduziert die für die Arbeit notwendige Kraft.

\ Dieses Kalibriersystem erlaubt eine exakte Einstellung des Tasters und garantiert die Präzision des Kopiervorgangs.

NOMAD MODELS



NOMAD



NOMAD GO



NOMAD BIT




NOMAD BIT GO


High quality in low dimensions

Avec un poids de seulement 6,5 kg* et une longueur de 26 cm, NOMAD est parfait pour travailler dans des espaces réduits. Idéal pour les machines de reproduction qui utilisent des véhicules où elles offrent leurs services.

Mit nur 6,5 kg* Gewicht und 26 cm Länge ist die NOMAD perfekt für die Arbeit unter beengten Verhältnissen geeignet. Ideal für Schlüsselhersteller, die ihre Dienstleistung vom Fahrzeug aus anbieten.

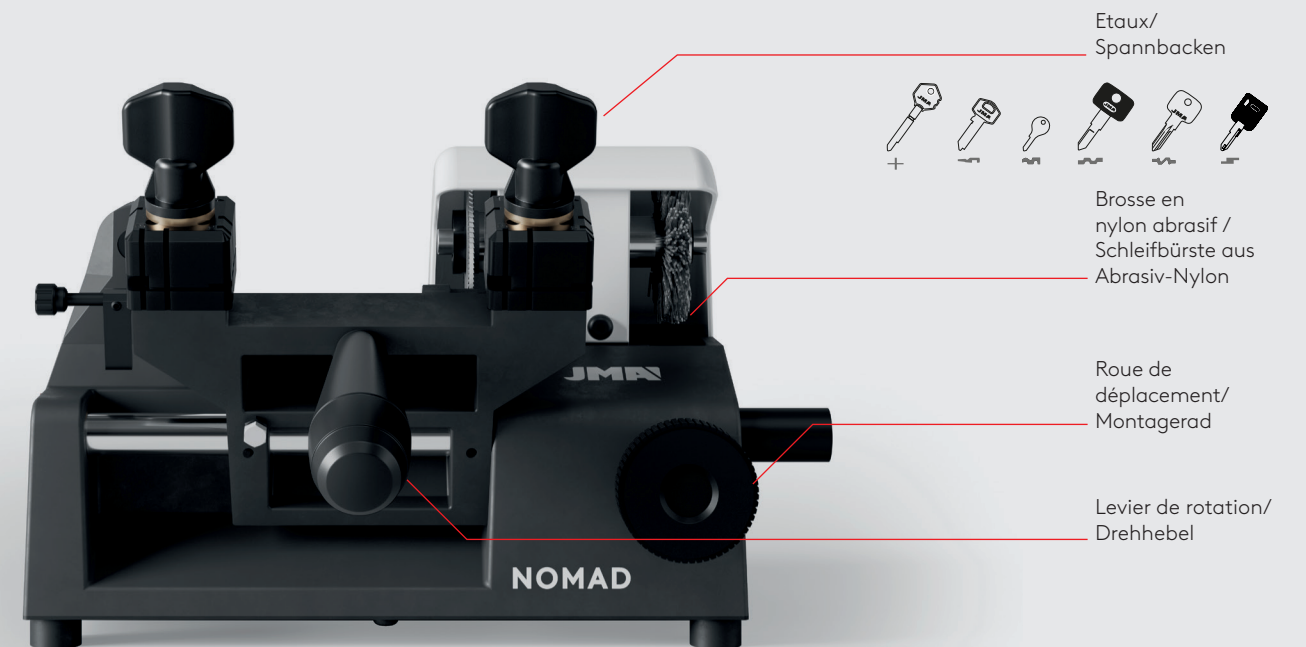

Etaux / Spannbacken



Brosse en nylon abrasif / Schleifbürste aus Abrasiv-Nylon

Roue de déplacement / Montagerad

Levier de rotation / Drehhebel

DONNEES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN	NOMAD*	NOMAD GO	NOMAD BIT	NOMAD BIT GO
Fraise / Fräser	FP11 HSS TiAIN (63x5x16) or FP32 HSS (63x2,4x16)	FP11 HSS TiAIN (63x5x16) or FP32 HSS (63x2,4x16)	FP8 HSS (63x1,4x16)	FP8 HSS (Ø63x1,4x16)
Étaux / Spannbacken	Reversible 4 faced	Reversible 4 faced	Reversible 3 faced	3-way clamp
Largeur / Breite	266 mm	266 mm	266 mm	266 mm
Hauteur / Höhe	215 mm	260 mm	215 mm	215 mm
Profondeur / Tiefe	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
Poids / Gewicht	6,5 kg	8 kg	7,5 kg	9 kg
Vitesse / Drehzahl	2800 rpm	2100 rpm	2800 rpm	2300 rpm
Exécution facile / Nutzbare Verfahrstrecke	X= 53 mm	X= 53 mm	X= 73 mm	X= 73 mm
Déplacement / Verschiebung	Over Glycodur® bearings	Over Glycodur® bearings	Over Glycodur® bearings	On self-lubricating bearings
Moteur / Motor	220 VDC- 150W or 110 VDC- 150W	24 VDC- 150W	220 VDC- 150W or 110 VDC- 150W	Motor DC 24Vdc 150W Lithium-Ion Battery 25.9V 2500mAh
Alimentation / Netzgerät	220 VAC or 110 VAC	Power supply 29.4V 1A Lithium-Ion Battery 25.9V 2500mAh	220 VAC or 110 VAC	Power supply 110/220 Vac at 29.4 Vdc 1 Amp 30 W